



班宁

霍尔电流传感器

CO-25SY



BANNING

产品概述

CO-25SY 系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理的新一代电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。


产品特点

- 应用霍尔原理的开环电流传感器
- 体积小
- 印制板安装
- 耗电低
- 抗干扰能力强


电气参数 (Ta = 25)

型 号		CO-03SY	CO-05SY	CO-7.5SY	CO-10SY	CO-15SY	CO-20SY	CO-25SY
参 数	符号							
额定测量电流	If	3A DC	5A DC	7.5A DC	10A DC	15A DC	20A DC	25A DC
线性范围	-	0~±6ADC	0~±10ADC	0~±15ADC	0~±20ADC	0~±30ADC	0~±40ADC	0~±50ADC
输出电压	Vh	4V±1% at If (RL=10K)						
零电流失调	Vo	±0.04V以下 at If= 0						
线性误差		±1% of Vh at If= F.S						
电源电压	Vcc	±15V DC ±5%						
响应时间	Tr	3µs Type						
输出温漂	-	±0.1%/ 以内 at RL =10K and If=F.S						
零点温漂	-	±1.5mv/ 以内						
绝缘电压	-	2.0KV AC with 50 or 60Hz × 1 minute						
绝缘强度	-	500M Min at 500V DC						
工作温度	Ta	-10~+80						
储存温度	TS	-15~+85						

外形尺寸 (mm)

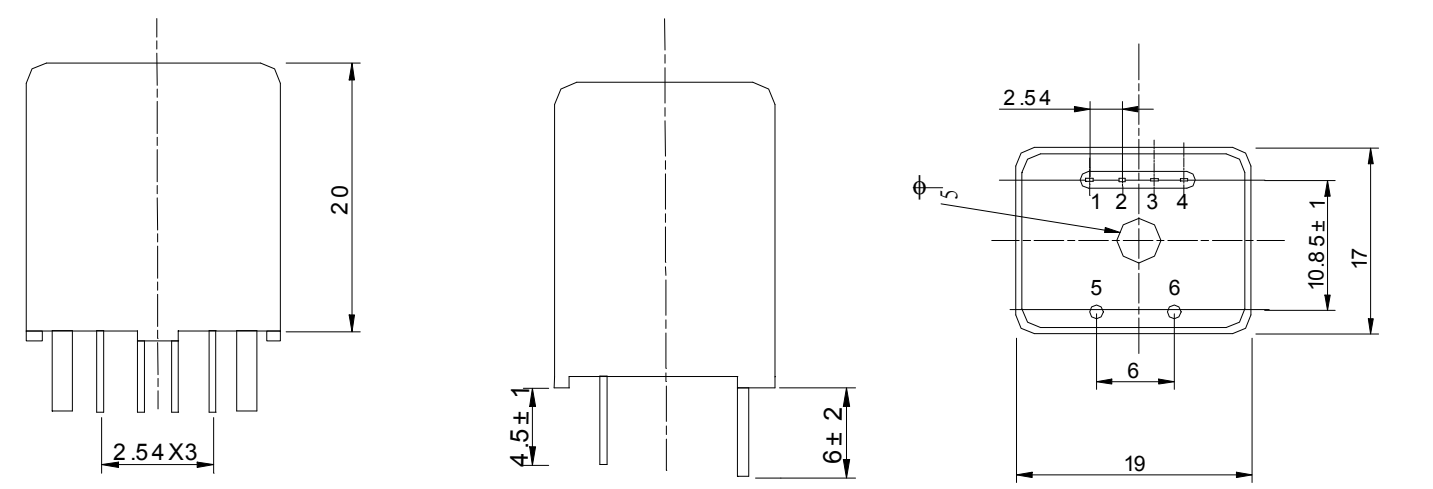

频率特性曲线

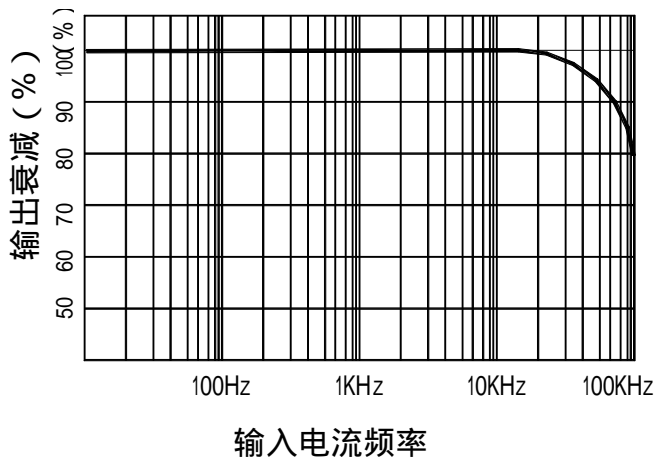

引脚：

- 1 脚：负电源（-15V）
- 2 脚：电源地（0V）
- 3 脚：正电源（+15V）
- 4 脚：输出信号（output）
- 5 脚：初级电流输入
- 6 脚：次初级电流输出

应用：

- 交流变频调速，伺服电机
- 不间断电源
- 开关电源
- 电池电源
- 电焊机电源

免责声明

警告

生命或财产风险

- 在确保系统作为一个整体在设计上已经考虑到相关风险、确保该产品有正确的额定值、并且是按照在整个系统中使用的设计用途而安装的，决不能将该产品用于涉及严重生命或财产风险的应用。
- 不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。

警告

人身伤害

- 请勿将该产品作为安全或紧急停止装置使用，或将其应用于任何可能由于产品故障导致人身伤害的场合。
- 不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。

警告

文件误用

- 本产品手册中提供的信息仅供参考。请勿将该文件作为产品的安装指南使用。
 - 完整的安装、操作和维护信息将在每个产品的说明中给出。
- 不遵守该说明可能导致死亡或严重的人身伤害。

保证 / 补偿

班宁保证生产的产品不会使用有缺陷的材料和不完善的工艺。班宁的标准产品都承诺遵守该保证，另行注明的除外。对于质量保证细节请参考订单确认或咨询销售专员。如果产品在质量保证期间返回班宁的，将免费修复或更换被确认有缺陷的产品。

上述内容为买方唯一的补偿方法并代替其他的明言或隐含的包括适销性和合用性保证。班宁对衍生的，特殊的或间接的损失不承担任何责任。

当我们通过文献和班宁网站提供个人应用协助时，应由客户决定产品应用的适应性。

规格可能未经通知进行更改。我们相信提供在此处的信息是精确和可靠的，但不承诺对其使用负责。

销售与服务

班宁通过遍布全球的销售办事处、代理及经销商网络为客户提供服务。关于与最近的授权经销商的应用协助、规格、价格或名称，请联系您的销售专员或者直接联系我们：

班宁（南京）传感技术有限公司
南京市浦口区龙泰路16号C2栋3层
电话：400-7181-886
电话：025-5829 5589
邮编：210000



官方微信



开票资料

官方网站：www.banningsensor.com
服务热线：400-7181-886
官方邮箱：sales@banningsensor.com

© 2021 Banning (Nanjing) Sensing Technology Co., Ltd.

INTEGRITY
INTERNATIONAL
INNOVATION

BANNING